

# ZERO -6单相晶闸管调功器


## 简介

### 概述

ZERO-6系列功率调节器是针对PECVD、MOCVD扩散炉研发的一款六台集成式功率调节器，具备基本功率调节功能，主回路进线电压：AC80~440V，风机电压：AC220V，控制电压：DC24V。额定电流范围：10~200A。



### 型号定义

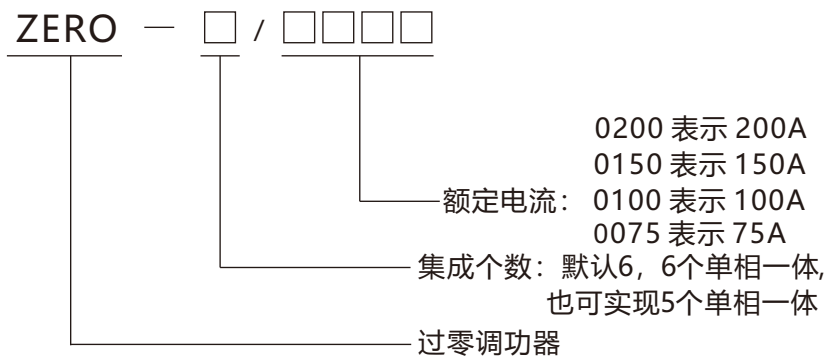


### 端子号及其功能

端子号	端子定义	功能	功能描述
	L1	主回路输入	AC80-440V
	L2	主回路输出	连接负载
1	L	风机电源	风机电源AC220V
2	N		
3	1C	故障输出	无源常开故障输出
4	1N		
5	24V	控制电源	24V控制电源正端
6	GND		24V控制电源负端
7	VCC	5V基准电源	5V基准电源
8	AI1	1#模拟量输入	1#DC4-20mA正端
9	AI2	2#模拟量输入	2#DC4-20mA正端
10	AI3	3#模拟量输入	3#DC4-20mA正端
11	AI4	4#模拟量输入	4#DC4-20mA正端
12	AI5	5#模拟量输入	5#DC4-20mA正端
13	AI6	6#模拟量输入	6#DC4-20mA正端
14	GND	模拟量输入公共端	DC4-20mA公共端


# ZERO -6单相晶闸管调功器

## 外形及应用

### 外形及安装尺寸

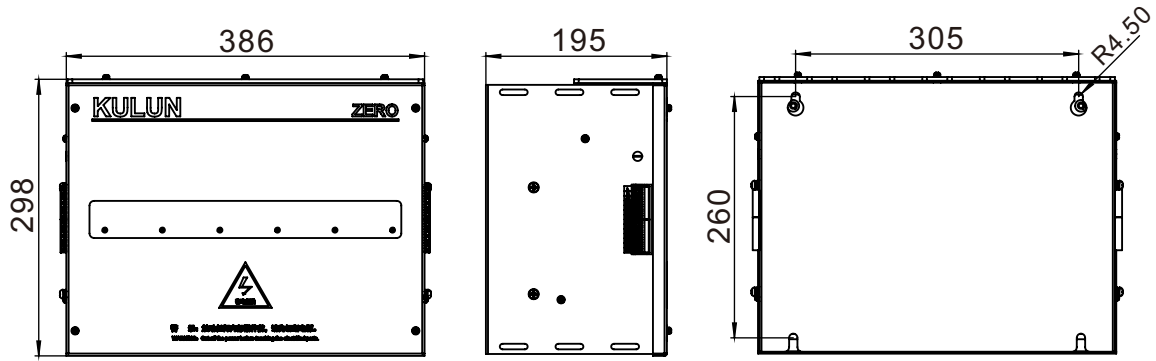

### 应用举例

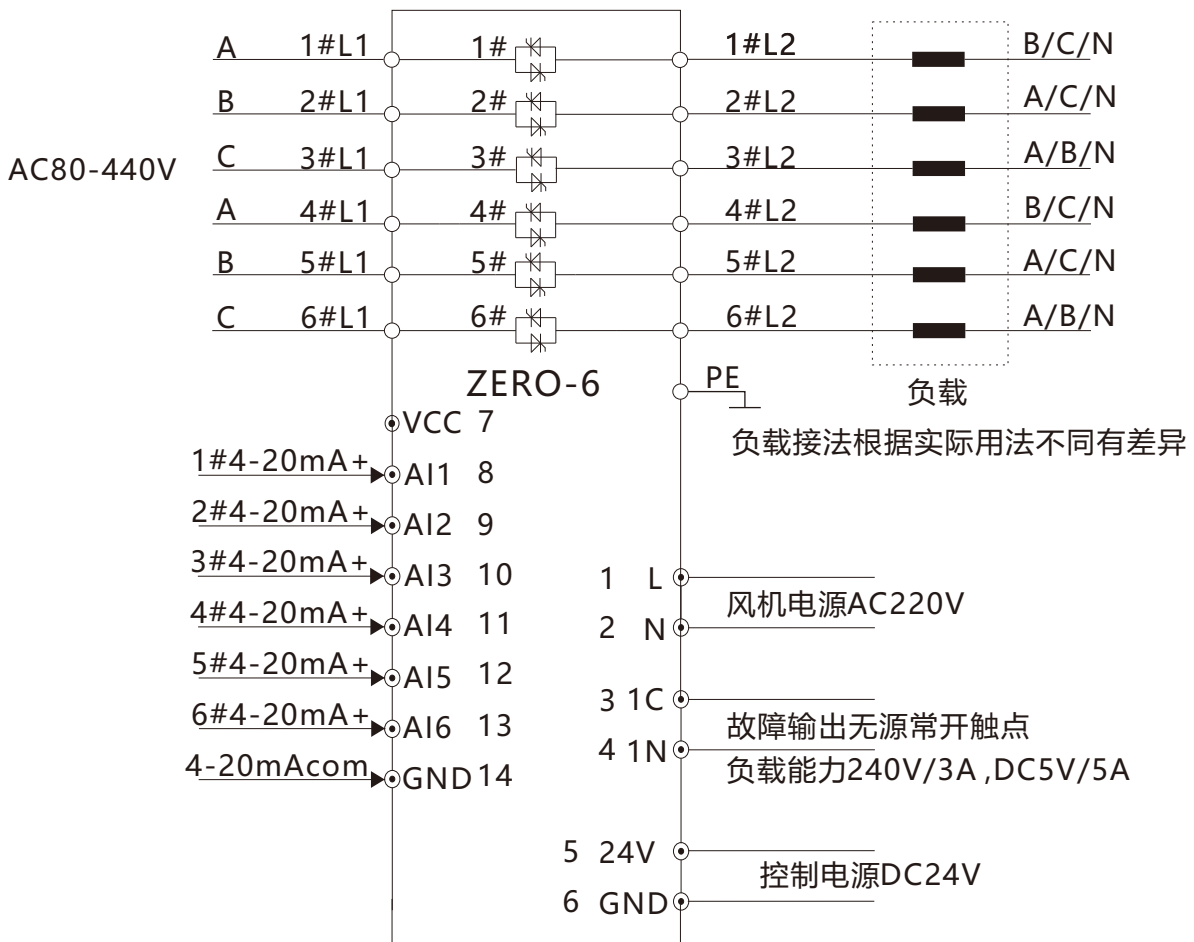

主回路、控制回路配线图